




Bombas

RODETE FLEXIBLE

FLM-RF

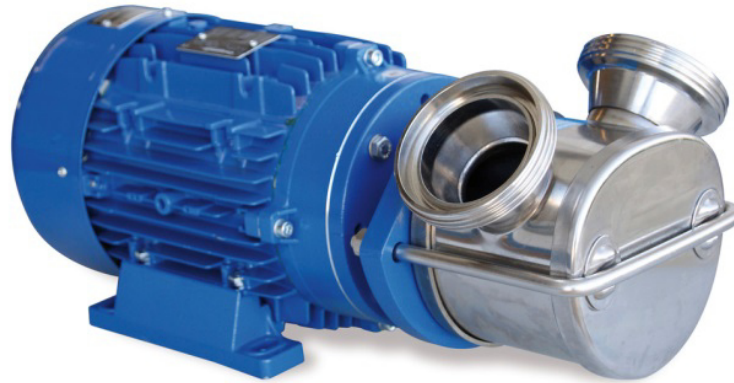

Las bombas de rodete flexible FLM--RF han sido diseñadas para poder trabajar en ambos sentidos de la marcha y se caracterizan por ser autoaspirantes. Las bombas FLM--RF gracias a la amplia variedad de materiales del impulsor permiten el manejo y trasiego de una gran variedad de productos como vino, productos lácteos y aceites. Además pueden trabajar con productos con elevada viscosidad como serían los productos cosméticos, mermeladas, jarabes y líquidos que contengan partículas sólidas o gases (bebidas carbonatadas).

- Motor directo / Moto-reductor / Moto-variador
- Conexiones GAS
- Cierre mecánico I/G/N
- Nivel de acabado final: Industrial / Alimentario
- Tipos de goma: Nitrilo/EPDM/Silicona/Poliuretano/Goma natural/Neopreno
- Material acero inoxidable AISI 304
- Juntas en NBR
- Carro de hierro / Inox
- Bomba en AISI 316
- Cuadro con paro / marcha, 10m de cable, clavija...
- Conexiones especiales: DIN 11851, GAROLLA, MACON, SMS, CLAMP, etc.
- Cierre mecánico V/V/M o W/W/V
- Eje libre
- By-pass