


TRITURADORA TOMATES

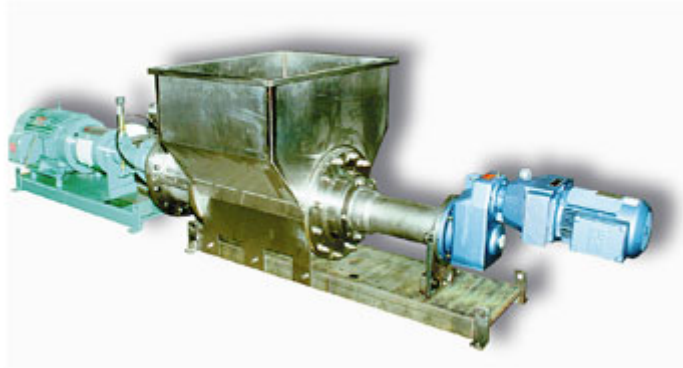

- Caudal de hasta 120 TON/H.
- Tritura tomates enteros, aunque también se ha probado con otras frutas y/o vegetales.
- Sustituye el sistema tradicional de las mesas de selección: tolva + sinfín + palas rompe bóvedas + bomba helicoidal + trituradora.
- La bomba trituradora consiste en una tolva + sinfín + bomba trituradora.
- Todos los puntos en contacto con el producto están fabricados en INOX 316.
- Varios modelos y tipos de tolva, para poder acoplar nuestro montaje a las instalaciones actuales de nuestros clientes.
- Montaje horizontal.
- Se monta en la mesa de selección de los tomates.
- Posibilidad de montaje con diferentes tipos o formas de tolva con el sinfín.
- La misma bomba realiza la acción de transferencia y trituración.
- Eliminamos los costos trituradores y la bomba helicoidal.
- Fácil inspección o limpieza durante la campaña. Sólo se necesitan entre 30 – 40 min para retirar la bomba e inspeccionarla.
- Se puede montar con convertidor de frecuencia, para poder variar el caudal.
- Material de construcción en inox 316 y inox endurecido CD4MCU.
- En la entrada del tomate a la bomba, se monta un triturador o desintegrador de tres palas, para pre-triturar el tomate antes de que llegue al impulsor centrífugo.
- Montaje de bomba DN100 mm y DN150 mm, dependiendo del caudal a bombear.